


## Mieszacz ogrzewania podłogowego z zaworem trójdrożnym termostatycznym (295.pran.3d)

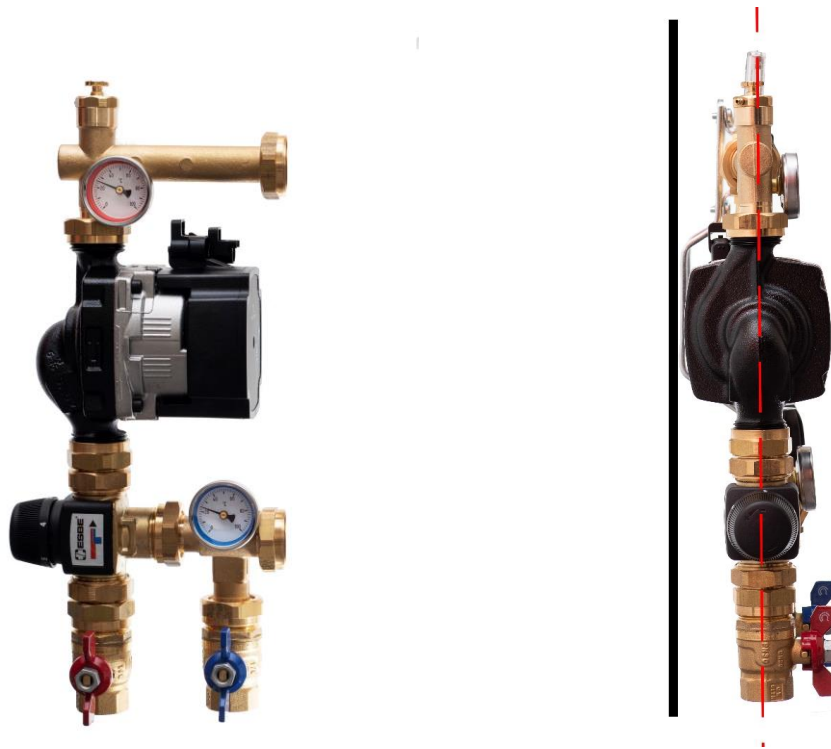

Mieszacz do ogrzewania płaszczyznowego zabezpieczający podłogę przed wzrostem nadmiernej temperatury i do regulacji temperatury zasilającej cały rozdzielacz do podłógówki, w standardzie wyposażony w pompę Grundfos Auto L., zawór trójdrożny termostatyczny 1" ESBE VTA 372 Kvs 3.4 dwa termometry zamontowane na zasilaniu i na powrocie, oraz króćce podłączeniowe 1". Zestaw posiada specjalne innowacyjne przejście mimośrodowe, które zapewnia proste podłączenie przyłączy. Dodatkowo wyposażony w zawory kulowe 3/4"/1" odcinające. Mieszacz jest dostosowany do podłączenia standardowego rozdzielacza z rozstawem 220 mm z jego lewej strony, zasilany od dołu. (mieszacz najlepiej współpracuje z rozdzielaczami firmy typu RO, RP, RPR)

**UWAGA: podłączenia elektryczne powinna wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami.**